KIT EVO600 N

MOTORIDUTTORE IRREVERSIBILE PER CANCELLI SCORREVOLI

RALLENTAMENTI ENCODER

Kit con motoriduttore elettromeccanico ideale per cancelli scorrevoli fino a 600 Kg. Completo di encoder, finecorsa magnetici e centrale incorporata.
Sicuro grazie alla precisione e sensibilità dell'encoder ed ai rallentamenti in apertura e chiusura.
Pratico grazie alla centrale con ricevente ad innesto rapido ed auto-apprendimento.
Versatile con regolazioni del fissaggio in altezza e in profondità.
Affidabile con una robusta base in alluminio trattato anticorrosione ed un potente motore 230 Vac montato su cuscinetti. Sblocco con serratura cifrata.

CONTENUTO DEL KIT:

EVO 600
Motoriduttore elettromeccanico 230 V, bagno di grasso con finecorsa magnetico, encoder e centrale incorporata. **Per cancelli fino a 600 kg.**

NOIRE OC2
Ricevente ad innesto rapido 2 canali.

NOIRE 2E
Trasmettitore rolling code a 2 canali.

APRO
Selettore a chiave.

VEDO 180
Coppia di fotocellule orientabili.

LACO 220A
Lampeggiante con antenna.

SUPLACO
Supporto lampeggiante.

Accessori di montaggio e targa segnaletica inclusi.

CARATTERISTICHE MOTORE	KIT EVO600 N	CARATTERISTICHE CENTRALE ELETTRONICA INCORPORATA	KIT EVO600 N	CARATTERISTICHE GENERALI	KIT EVO600 N
Tensione motore	230 V	Modello	T101	Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Corrente max motore	3,4 A	Tensione di alimentazione	230 V	Grado di protezione	IP 44
Potenza motore	800 W	Corrente max	6,3 A	Peso	15 Kg
Coppia massima	21 Nm	Rallentamento elettronico	SI	Pallet	21 pz
Forza di spinta	540 N				
Peso max anta	600 Kg				
Velocità anta	10 m/min				
Intensità cicli di lavoro	40%				
Encoder	SI				
Finecorsa magnetici	SI				
Protezione termica	150 °C				
Lubrificante grasso	TS10				

KIT EVO600 N

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

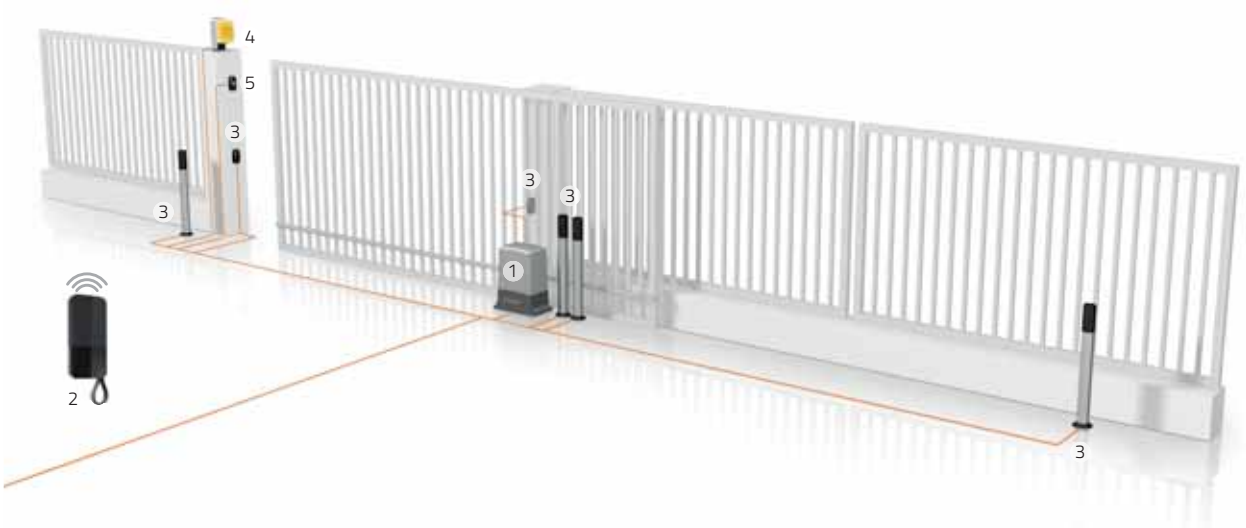

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule
4. Lampeggiante
5. Selettore

QUOTE

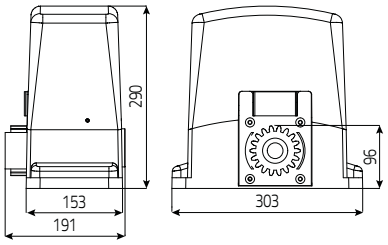

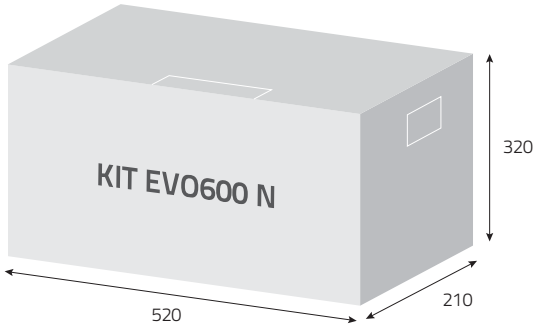

Misure espresse in **mm**

ACCESSORI

CREM P
Cremagliera in poliammide con anima in acciaio. M4 28x22 mm completa di rondelle e viti autoforanti 6,3x25. Conf. 10 pz da 1 m.

CREM8
Cremagliera metallica. M4 30x8 mm completa di distanziale a saldare DSC, viti autoforanti M8x25 TE e rondelle ∅ 8. Conf. 4 pz da 1 m.

CREM12
Cremagliera metallica. M4 30x12 mm completa di distanziali a saldare DSC, viti autoforanti M8x25 TE e rondelle ∅ 8. Conf. 4 pz da 1 m.

DSC
Distanziale a saldare per CREM12 e CREM8. Conf. da 30 pz.

DAC
Distanziale ad avvitamento per CREM12 e CREM8. Conf. da 30 pz.

DAP
Distanziale regolabile ad avvitamento per CREM12 e CREM8. Conf. da 3 pz.

KIT SBLESTEVO
Kit di sblocco dall'esterno.

CPEVO
Contropiastra di fondazione.

RVS
Sistema di rallentamento per cancelli in pendenza.